


Sx2KB-Plus Power-Schalter Bosch Kabelsatz

Anschluss-Anleitung bei vorhandenem Licht am Bosch Motor


<http://www.pedelectuning.com>

Wenn bei Ihrem eBike mit Bosch Motor Licht eingebaut und die Lichtfunktion am Bediencomputer freigeschaltet ist, wird eines der beiden vorhandenen Lichtkabel an unseren Sx2KB-Plus Power-Schalter Kabelsatz angeschlossen. Um die Möglichkeit zu nutzen, den Sx2 Tuning-Dongle mit dem Lichtschalter am HMI / Intuvia ein- und auszuschalten.

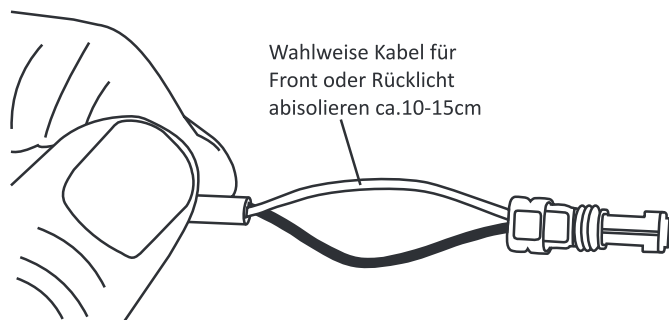

Dazu wird bei einem der beiden Lichtkabel hinter dem Stecker die Isolierung etwa 10-15 cm entfernt. Bitte aufpassen, dass die einzelnen Leiter dabei nicht verletzt werden.


Die Isolierung der beiden Kabel muss jetzt noch ca. 1 cm entfernt werden. Das Kabel umknicken und die Drähte verdrehen.

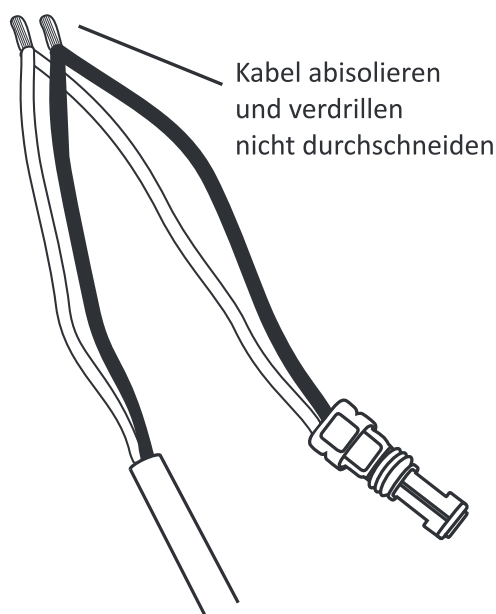

Die Verdrehten Drähte in die Klemmen am Klemmblock anschliessen. Bitte Polung beachten: rot = Pluspol; schwarz = Minus;

Es muss nur eines der beiden Lichtkabel (entweder Front- oder Rücklicht) angeschlossen werden.

Um Kabel an den Klemmblock anzuklemmen mit einem Schraubendreher den weissen Hebel, wie in der nebenstehenden Zeichnung ersichtlich, nach links Richtung Öffnung schieben und ein abisoliertes Kabel in die Öffnung stecken. Danach den Hebel wieder nach rechts schieben. Kabel auf festen Sitz überprüfen.

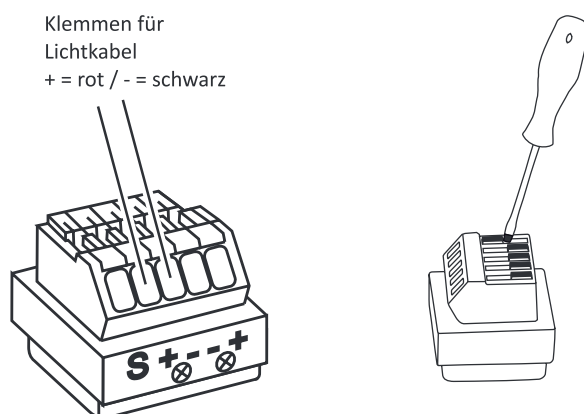

Wenn das Kabel für das Licht an den Klemmblock angeschlossen ist, kann laut der Bedienungsanleitung der Speedsensor mit der Schneidklemme angeschlossen werden.

Als letztes die Stecker wieder im Motorraum einstecken.

